
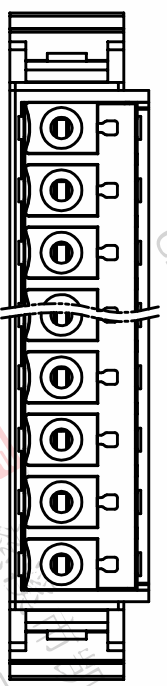
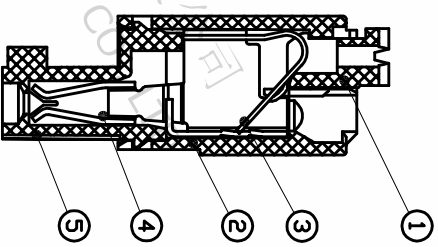
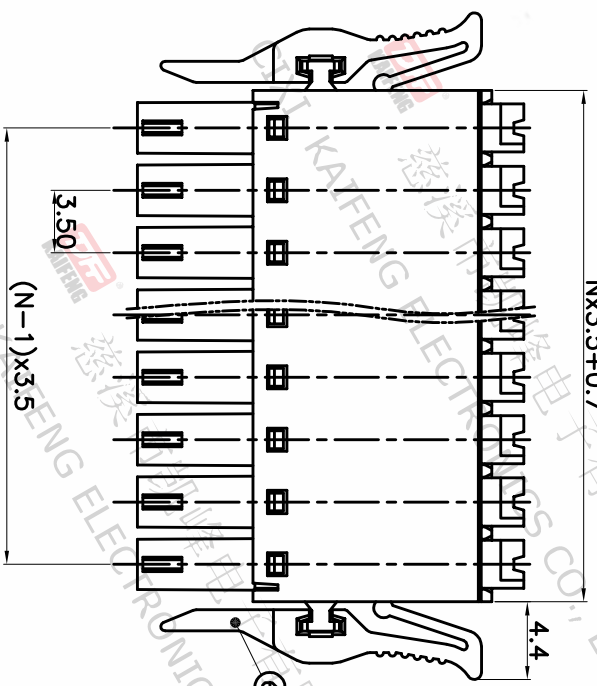
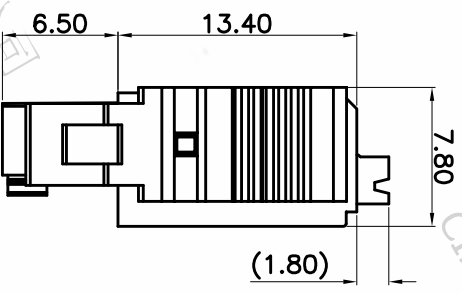



版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DWG. REL	2020/11/27	张智美	金正发

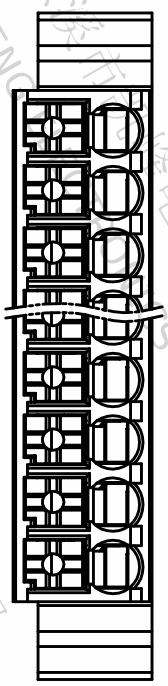

- 材质及电镀
- ① 按钮: PA66, UL94V-0
- ② 主体: PA66, UL94V-0
- ③ 弹片: 不锈钢
- ④ 夹子: 铜合金, 镀锡
- ⑤ 盖板: PA66, UL94V-0
- ⑥ 卡扣: PA66, UL94V-0

- 电气性能
- 参考标准: UL IEC
- 额定电压: 300V 320V
- 额定电流: 10A 17.5A
- 接触电阻: 20mΩ(Max)
- 绝缘电阻: 500MΩ\DC500V
- 耐电压: AC1600V\1Min
- 使用线径: 26-16AWG 0.14-1.5mm²
- 机械性能
- 温度范围: -40°C~+105°C
- 瞬时温度: +250°C 5秒
- 剥线长度: 8-9mm

订购方式
符合RoHS环保要求

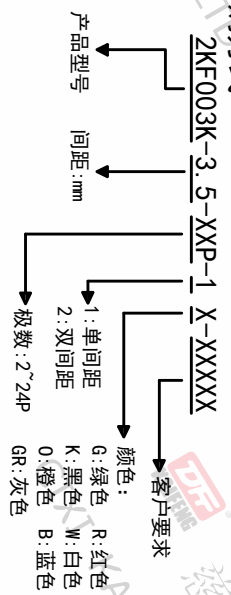

间距尺寸公差	其它未注尺寸公差	投影法	单位	纸张尺寸	品名
>0	>0	第一角	mm	A4	2KF003K-3.5-XXP-1X
~6	~>10	第二角			2KF003
~10	~24	第三角			
~30	~60	第四角			
~100	~150	第五角			
~150	~200	第六角			
±2'	±2'	第七角			

图纸类型	客户图纸	图页	比例
客户图纸	1:1	1/1	1/1
图纸编号	W10003791		

慈溪市凯峰电子有限公司
CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD