
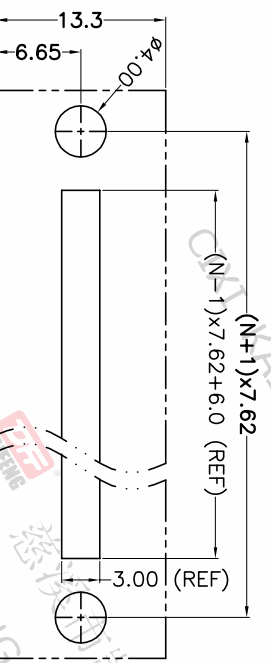
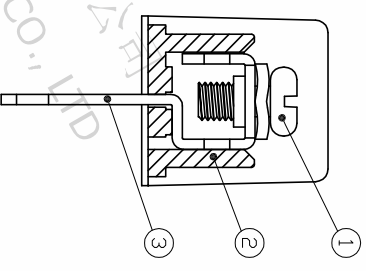
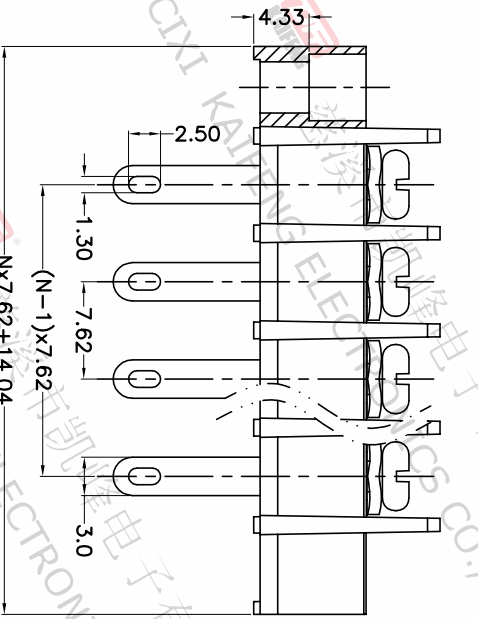
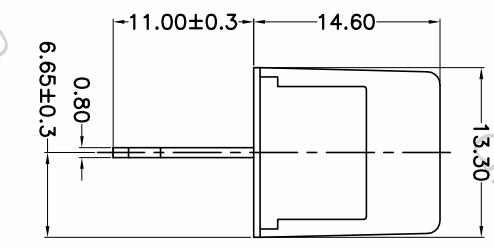


版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DWG.REL	2020/7/4	张智美	金正发

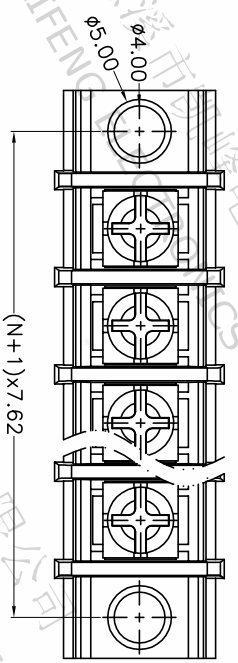

P.C.B.LAYOUT

间距尺寸公差	其它未注尺寸公差	1	2
>0	>30	0.1/10	±2°
~6	~60	≤	
~10	~100		
~24	~150		
~30	~1.00		
~60	~1.30		
~100	±1.00		
~150	±1.30		
±0.15	±0.30		
±0.20	±0.50		
±0.30	±0.70		
±0.50	±1.00		
±1.00	±1.30		

订购方式

KF-25H-7.62-XXP-1 X-XXXXX



- 材料及电镀
  - ① 螺丝: M3.0, 钢, 镀镍
  - ② 塑件: PA66, UL94V-0
  - ③ 焊针: 黄铜, 0.8t 镀锡
- 电气性能
 

UL	TEC
额定电压: 300V	250V
额定电流: 15A	24A
绝缘电阻: 500MΩ/DC500V	
耐电压: AC2000V/Min	
- 机械性能
  - 温度范围: -40°C ~ +105°C
  - 适用线径: 22-14AWG 2.5mm<sup>2</sup>
  - 最大扭矩值: 0.5N.m 5.1kgf.cm
- 符合RoHS环保要求

投影法	单位	品名
第一角	mm	KF-25H-7.62-XXP-1X
纸张尺寸	A4	产品系列 KF-25H

**DF** 慈溪市凯峰电子有限公司  
CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD

