

版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DWG.REL	2020/7/4	张智美	金正发

- 材质及电镀
 - ① 螺 丝: M3, 钢, 镀镍
 - ② 塑件主体: PA66, UL94V-0
 - ③ 焊 脚: 黄铜, 0.7t 镀锡



- 电气性能
 - IEC
 - 额定电压: 300V 450V
 - 额定电流: 20A 24A
 - 接触电阻: 20mΩ (Max)
 - 绝缘电阻: 500MΩ\DC500V
 - 耐 电 压: AC2000V\1Min
 - 使用线径: 22-14AWG 2.5mm²

- 机械性能
 - 温度范围: -40°C ~ +105°C
 - 瞬时温度: +250°C 5秒
 - 扭 力: 0.5N.m (5.1kgf.cm)

• 符合RoHS环保要求

订购方式

KF-762DGA-7.62-2*XXP-1 X-XXXX

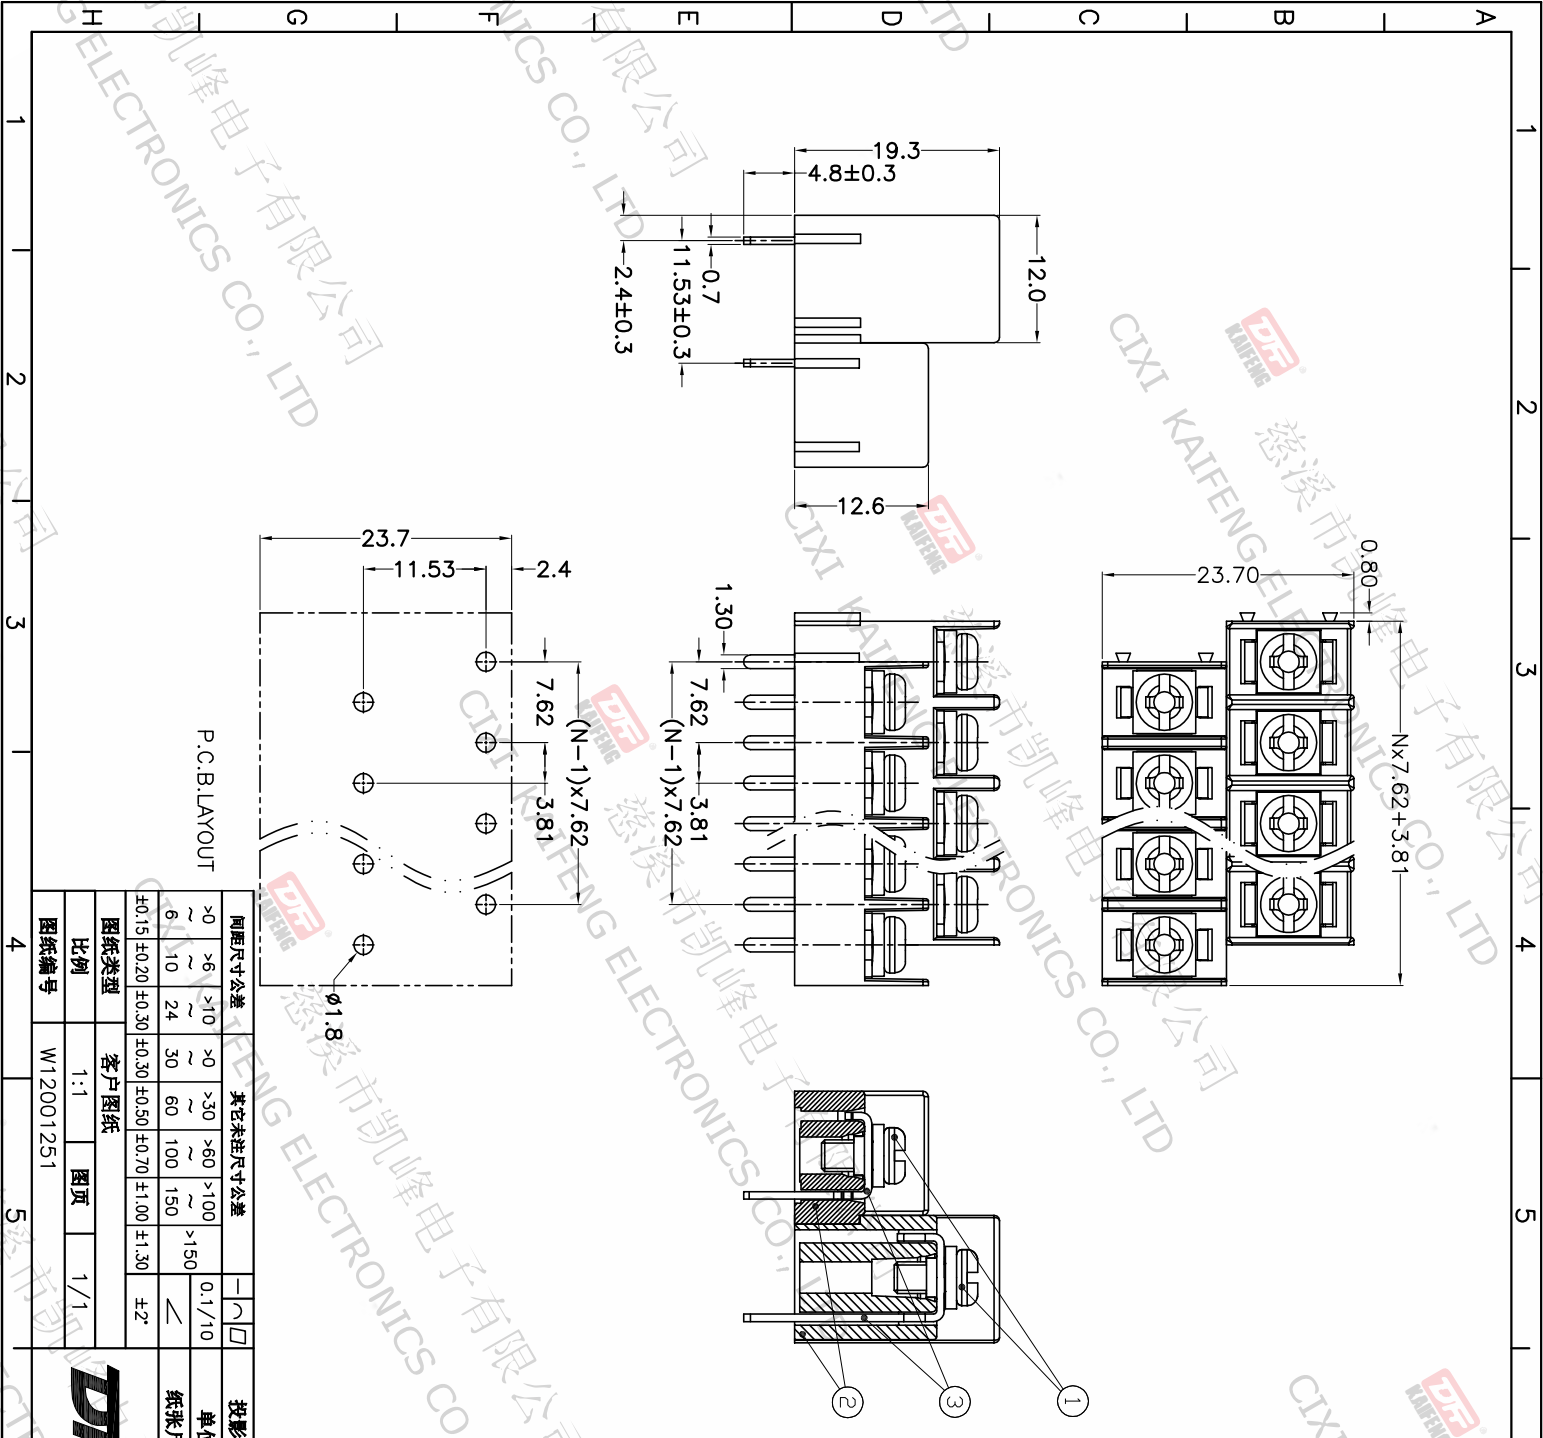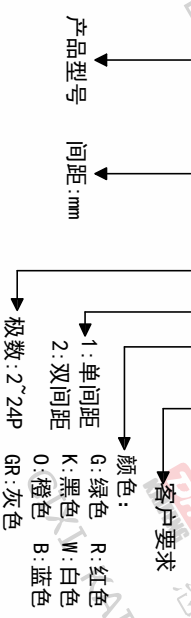

DFE 慈溪市凯峰电子有限公司
CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD

慈溪市凯峰电子有限公司
CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO., LTD