

版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DWG. REL	2016/10/7	方志源	杨志刚

材质及电镀




螺丝: M2.5, 钢, 镀锌
 方盒: 黄铜, 镀镍
 焊针: 黄铜, 镀锡
 塑件: PA66 UL94V-0

电气性能

UL IEC
 额定电压: 300V 250V
 额定电流: 12A 15A
 接触电阻: 20mΩ
 绝缘阻抗: 500MΩ/DC500V
 耐电压: AC2000V/1Min
 适用线径: 26-14AWG 2.5mm²

机械性能

使用温度: -40°C ~ +105°C
 瞬时温度: +250°C for 5 Sec
 扭矩: 0.4Nm (3.5lb. in)
 剥线长度: 5-6mm

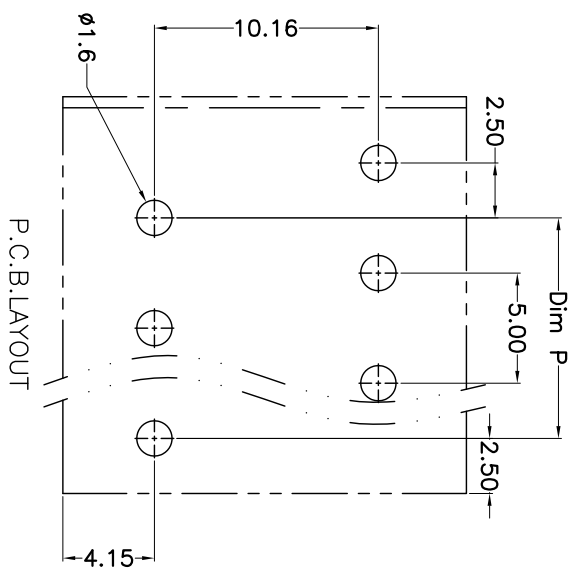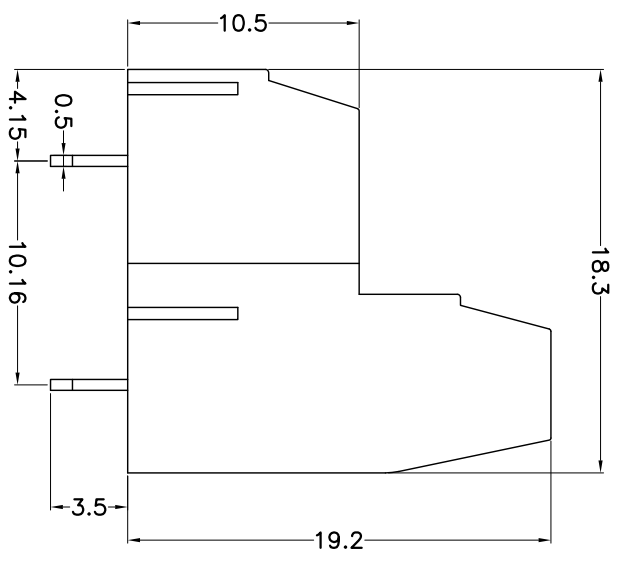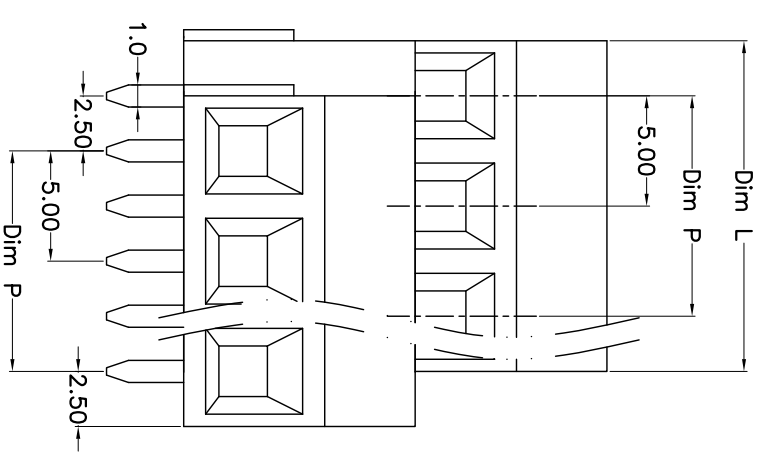


N=Number of Poles
 Dim P=(N-1)x5.0
 Dim L=Nx5.0

Poles	Dim P	Dim L
2-6P	±0.10	±0.15
7-12P	±0.20	±0.20
13-18P	±0.25	±0.30
19-24P	±0.30	±0.40

订购方式

KF127DG-5.0-XXP-1 X-XXXXX

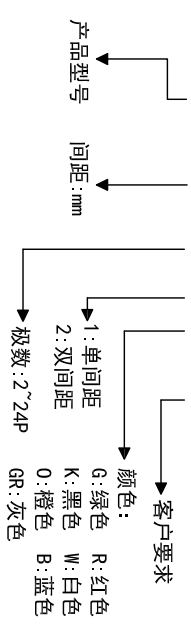

尺寸公差:

角度公差:

X. ±0.5	X'. ±5°
.X ±0.3	.X'. ±3'
.XX ±0.1	.XX'. ±1"

投影法	mm	品名	KF127DG-5.0-XXP
单位	mm	产品系列	KF127DG
纸张尺寸	A4		

DF 慈溪市凯峰电子有限公司
 KAIFENG ELECTRONIC CIXI KAIFENG ELECTRONIC CO.,LTD