

版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DWG.REL	2020.05.22	邓亚平	金正发

- 材质及电镀
- ① 螺丝：M3.0, 钢, 镀锌, “”字槽
- ② 塑件：PA66, UL94V-0
- ③ 方块：铜合金, 镀镍
- ④ 焊针：铜合金, 镀锡



- 电气性能 UL IEC
- 额定电压：300V 450V
- 额定电流：20A 20A
- 接触电阻：20mΩ(Max)
- 绝缘电阻：500MΩ/DC500V
- 耐电压：AC2500V/1Min.
- 使用线径：24-12AWG 4.0mm²

- 机械性能
- 温度范围：-40℃~+105℃
- 瞬时温度：+250℃ 5秒
- 扭力：0.8N.m (8.0kgf.cm)
- 剥线长度：6-7mm

• 符合RoHS环保要求

订购方式

KF129R-7.5-XXP-1 X-XXXX

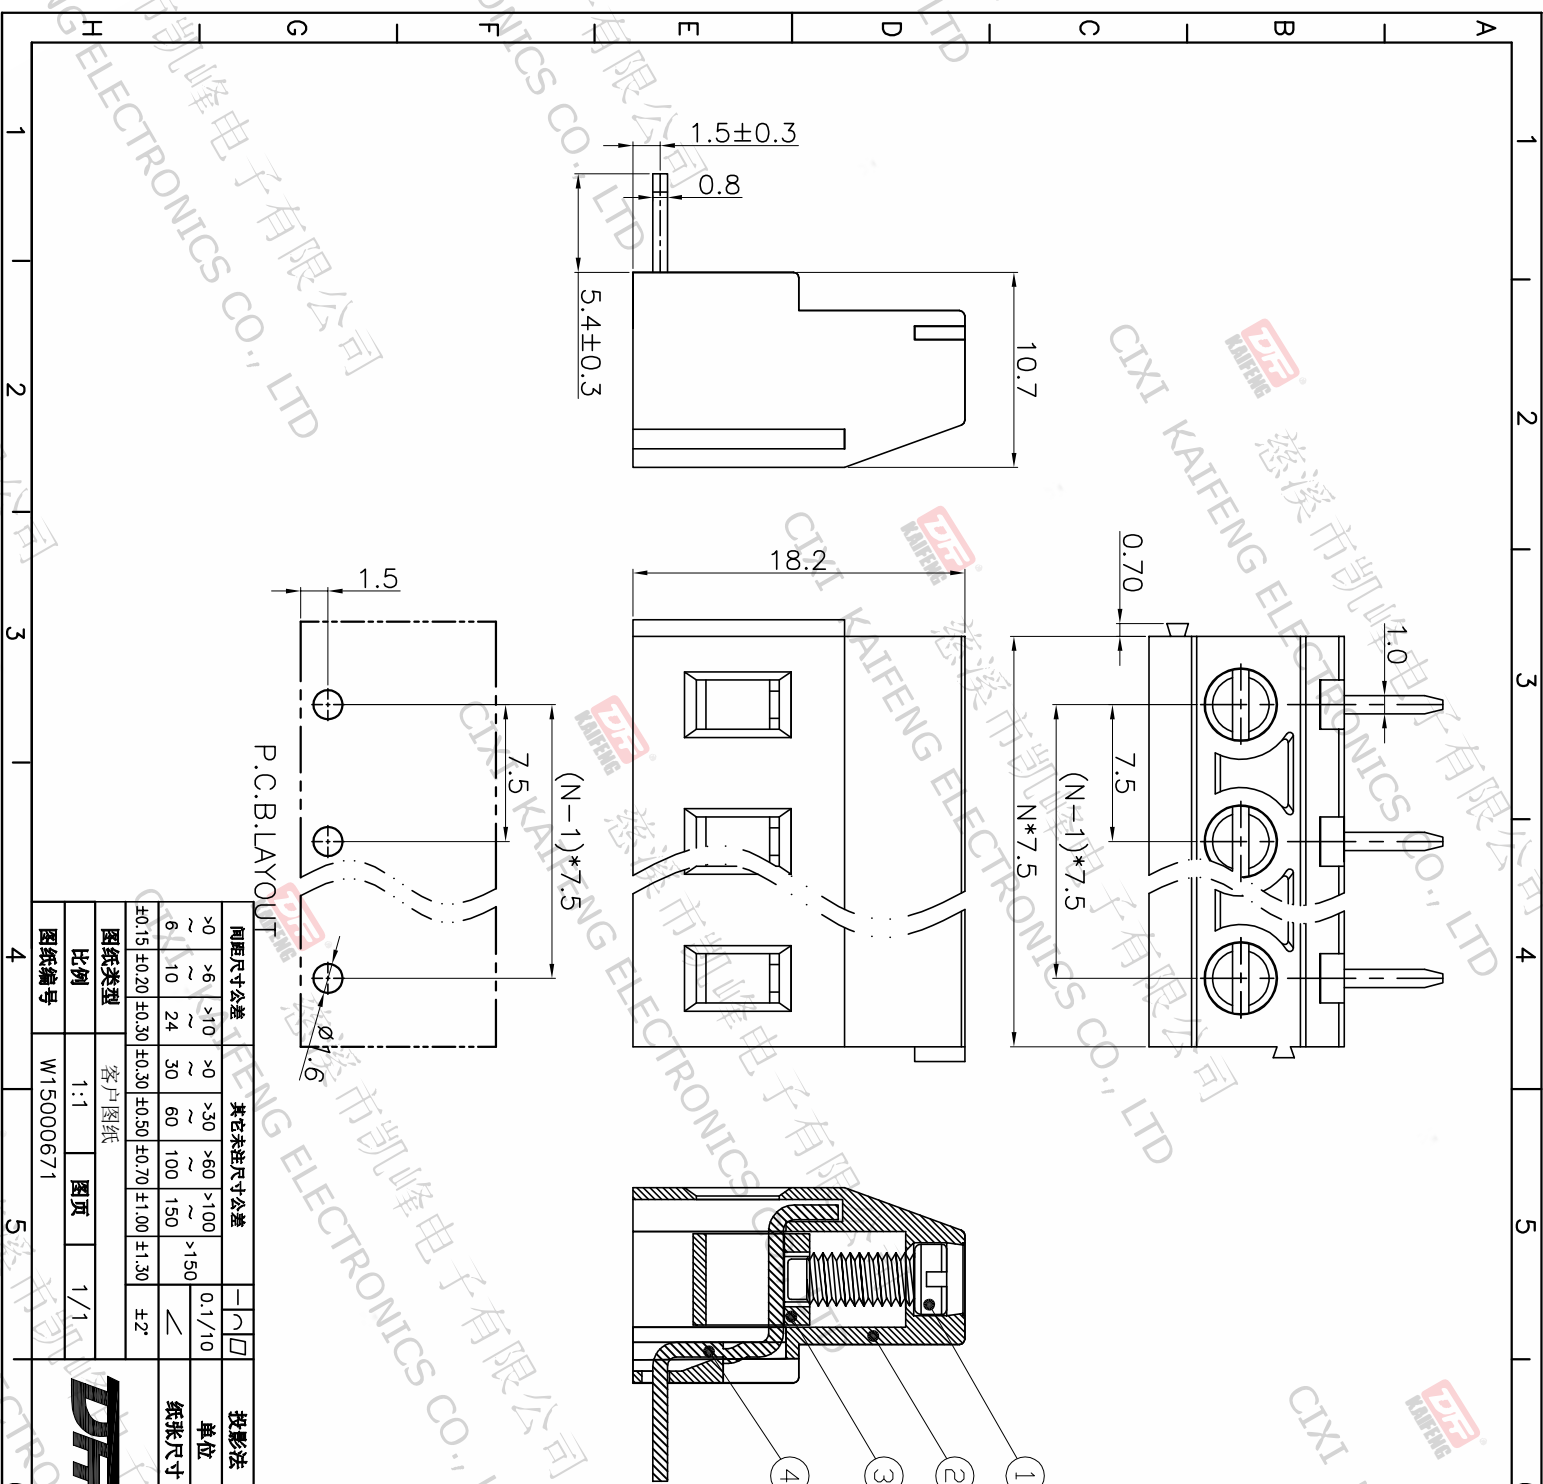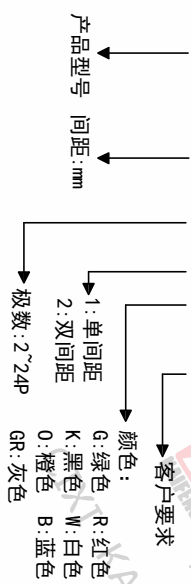

间距尺寸公差	其它未注尺寸公差	投影法	单位	纸张尺寸	品名
>0	>0	第一角	mm	A4	KF129R-7.5-XXP-1X
~6	~30	客户图纸			产品系列 KF129
~10	~60	1:1			
~24	~100	图页			
±0.15	±0.30	1/1			
±0.20	±0.50				
±0.30	±0.70				
±1.00	±1.30				
±2°					

慈溪市凯峰电子有限公司
CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD