
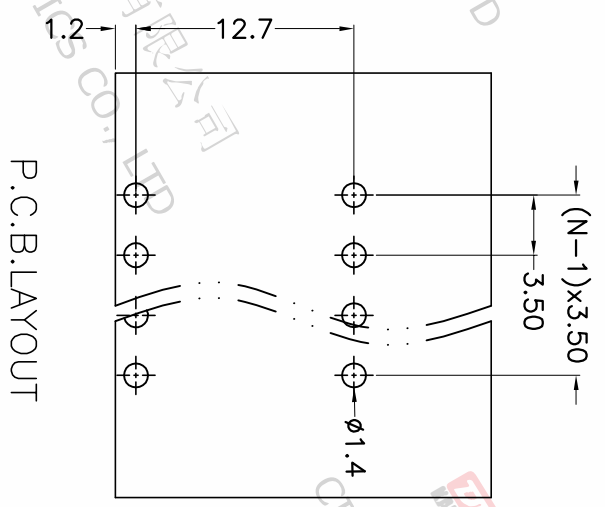


版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DWG.REL	2020/5/18	张智美	金正发

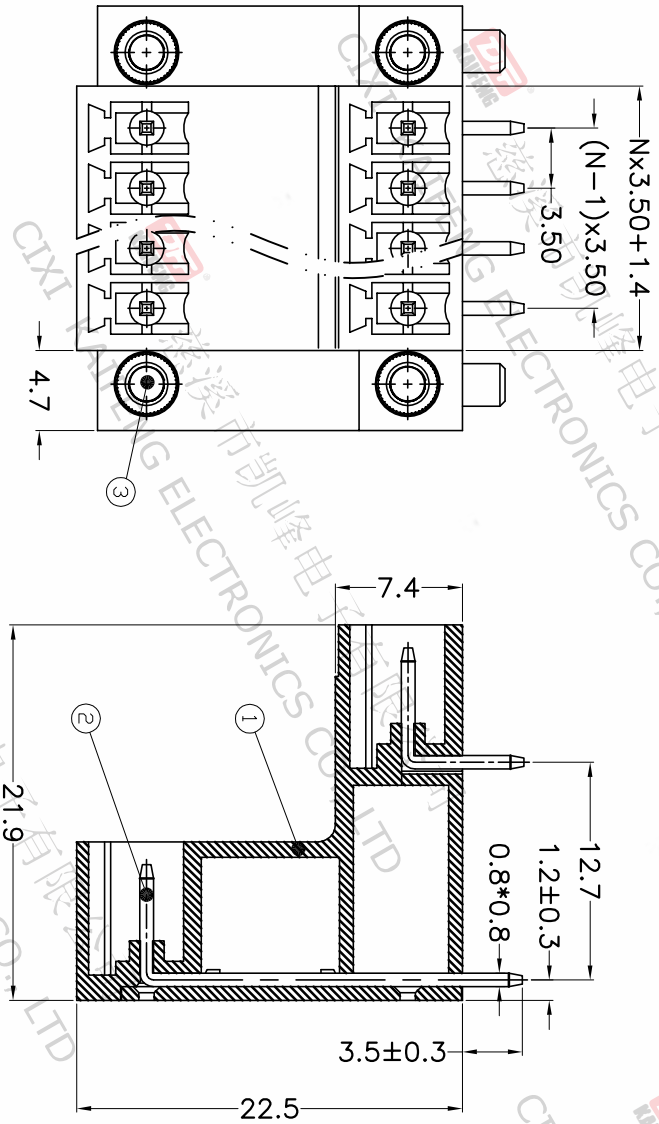


P.C.B. LAYOUT

- 材质及电镀
  - ① 塑件：PA66, UL94V-0
  - ② 焊针：铜合金, 镀锡
  - ③ 螺母：M2.5, 铜合金
- 电气性能
  - UL TEC
  - 额定电压：300V 250V
  - 额定电流：8A 7A
  - 接触电阻：20mΩ
  - 绝缘电阻：500MΩ \ DC500V
  - 耐压：AC1500V \ 1min
- 机械性能
  - 温度范围：-40℃ ~ +105℃
  - 瞬时温度：+250℃ 5秒
- 符合RoHS环保要求

订购方式

KF12ETRM-3.5-2\*XXP-1 X-XXXX

产品型号 间距:mm

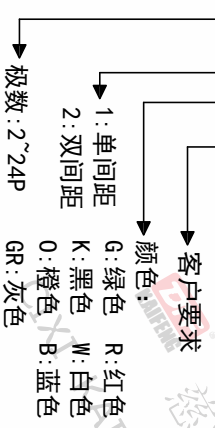

间距尺寸公差	其它未注尺寸公差	比例
>0 ~ 6	>0 ~ 30	1:1
>6 ~ 10	>30 ~ 60	1:1
>10 ~ 24	>60 ~ 100	1:1
>24 ~ 30	>100 ~ 150	1/1
±0.15 ±0.20 ±0.30	±0.30 ±0.50 ±0.70 ±1.00 ±1.30	±2°

图纸类型	客户图纸	图页	图纸编号
比例	1:1	1/1	W10001781

投影法 单位 mm 纸张尺寸 A4 产品系列 KF12ETRM

**DF** 慈溪市凯峰电子有限公司  
CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD