
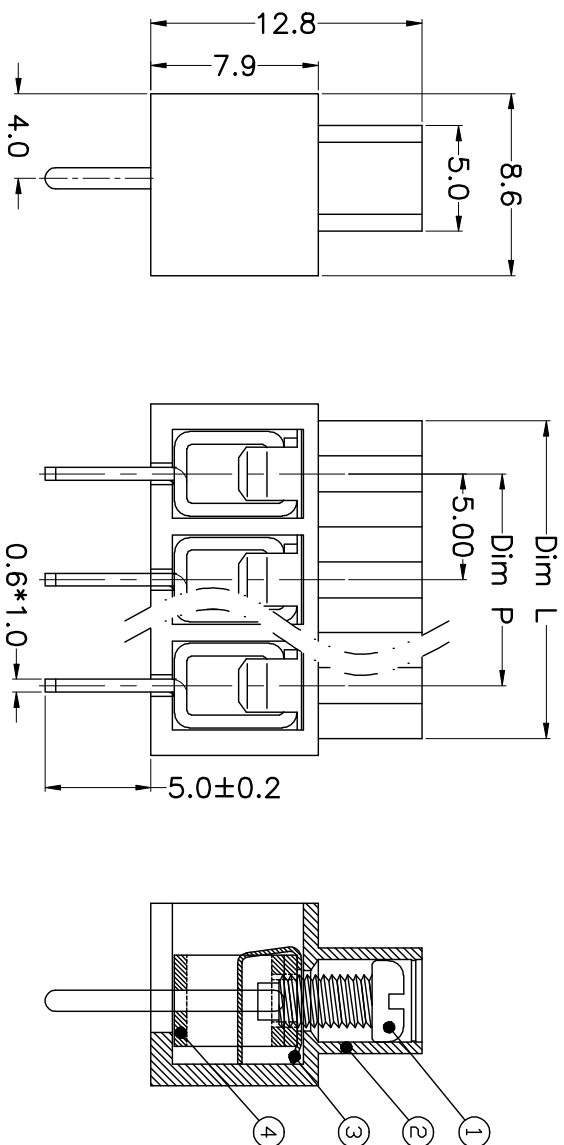


版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DRG. REL.	2016/10/7	方志远	蔡志刚

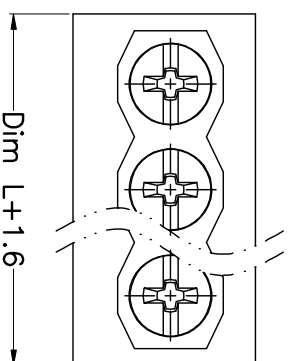

- 材质及电镀
 - ① 螺丝：M2.5, 钢, 镀锌, “-”字槽
 - ② 垫片：PA66, UL94V-0
 - ③ 弹片：磷青铜镀镍或不锈钢
 - ④ 焊针：黄铜, 镀锡

- 电气性能


UL	IEC
额定电压: 300V	250V
额定电流: 15A	22A
接触电阻: 20mΩ (Max)	
绝缘电阻: 500MΩ/DC500V	
耐压: AC2000V/1Min	
使用线径: 24-14AWG	2.5mm ²

- 机械性能

温度范围: -40℃~+105℃
瞬时温度: +250℃±5
5秒
扭力: 0.4N.m(4.1kgf.cm)
剥线长度: 6-7mm

订购方式

KF166-5.0-XXP-1 X-XXXX

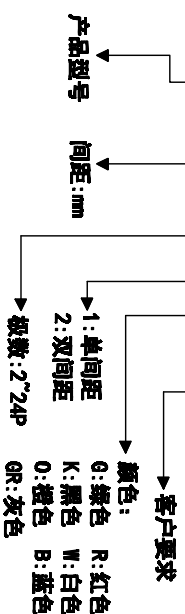

N=Number of Poles
Dim P=(N-1)x5.00
Dim L=Nx5.00

Poles	Dim P	Dim L
2-6P	±0.10	±0.15
7-12P	±0.20	±0.20
13-18P	±0.25	±0.30
19-24P	±0.30	±0.40

尺寸公差:

尺寸公差:	角度公差:
X: ±0.5	X: ±5°
.X: ±0.3	.X: ±3°
.XX: ±0.1	.XX: ±1°

轴测图	AUTO CAD	图例	比例
X		X	1:1
.X		.X	1/1
.XX		.XX	1/1

投影法	单位	图例	名称
第一角	mm	⊕	KF166-5.0-XXP
第二角	mm	⊖	KF166

凯峰电子有限公司
KAIFENG ELECTRONIC
CIXI KAIFENG ELECTRONIC CO.,LTD