

版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DWG.REL	2020/5/18	张智美	金正发

- 材质及电镀
  - ①螺 丝: M3.0, 钢, 镀锌, “**DF**”字槽
  - ②塑件主体: PA66, UL94V-0
  - ③夹 子: 铜合金, 镀锡
  - ④方 盒: 铜合金, 镀镍
  - ⑤塑件盖板: PA66, UL94V-0

• 电气性能  
参考标准: UL IEC

额定电压: 300V 320V  
额定电流: 15A 20A  
接触电阻: 20mΩ(Max)



绝缘电阻: 500MΩ/DC500V  
耐 电 压: AC2000V/1Min  
使用线径: 28-12AWG 2.5mm<sup>2</sup>

• 机械性能  
温度范围: -40°C~+105°C  
瞬时温度: +250°C 5秒  
扭 力: 0.5N.m(5.1kgf.cm)  
剥线长度: 7-8mm

• 符合RoHS环保要求

**订购方式**

KF2EDG-X-5.08-XXP-1 X-XXXXX

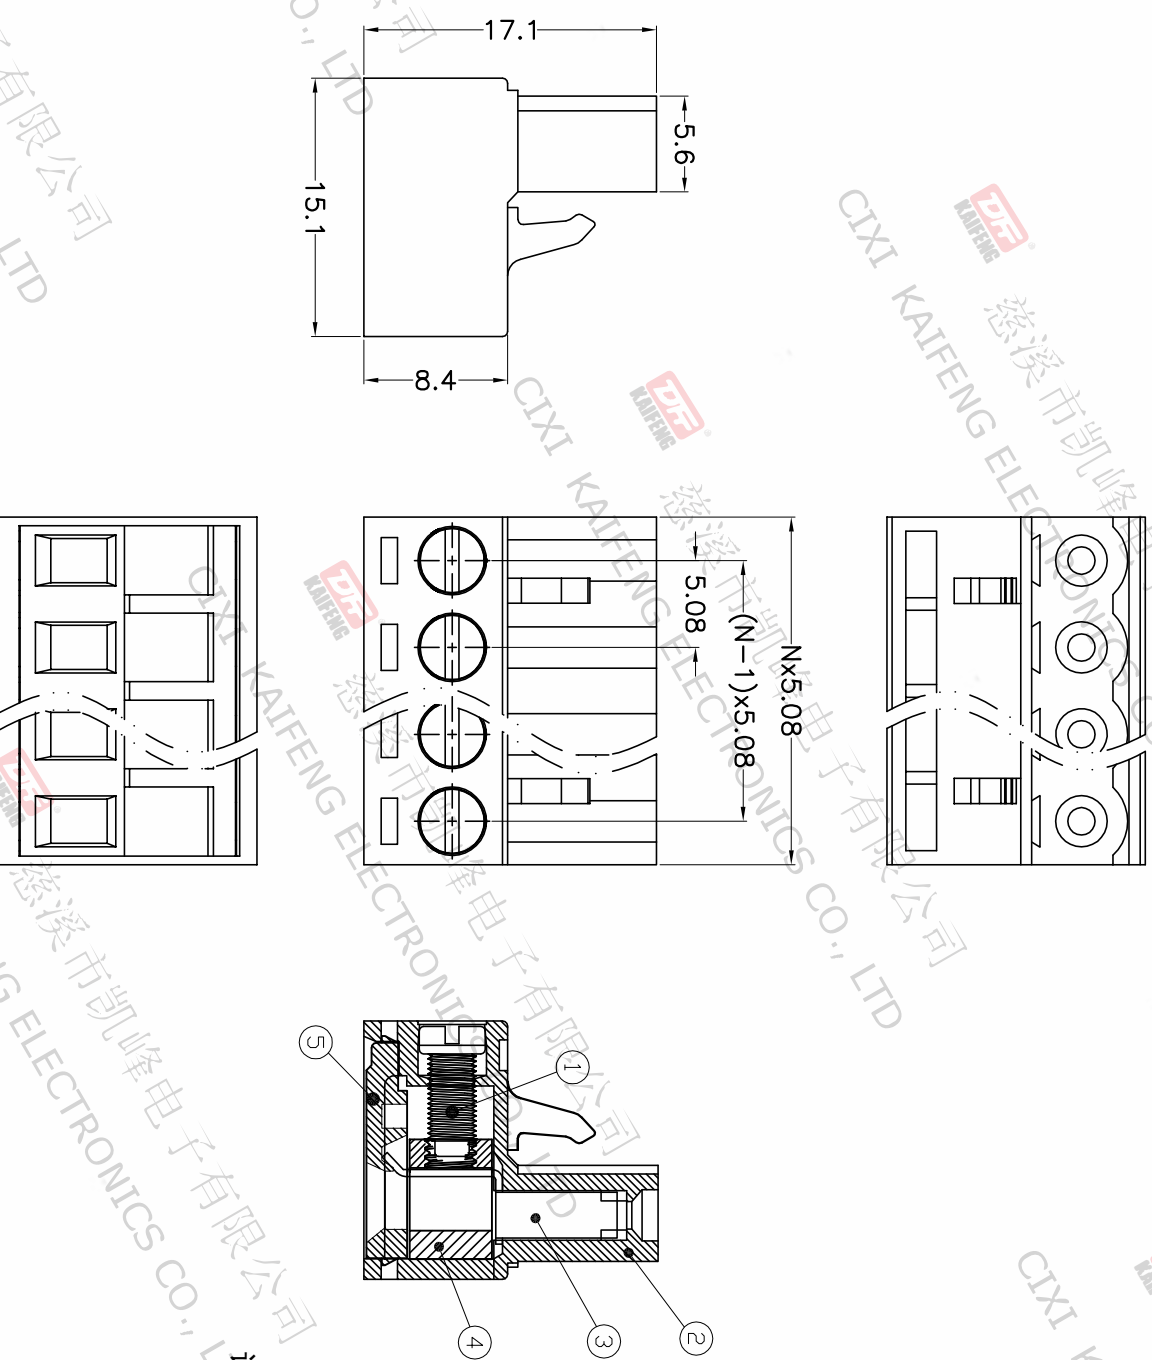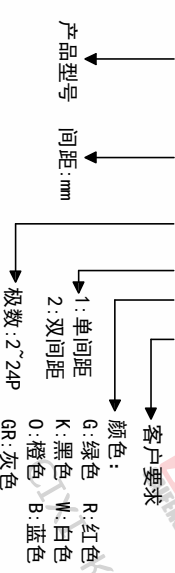

间距尺寸公差	其它未注尺寸公差	倒角	圆角
>0 ~ >6	>0 ~ >30	0.1/10	□
>6 ~ >10	>30 ~ >60	0.1/10	□
>10 ~ >24	>60 ~ >100	0.1/10	□
>24 ~ >30	>100 ~ >150	0.1/10	□
±0.15 ±0.20 ±0.30	±0.30 ±0.50 ±0.70 ±1.00 ±1.30	±2°	

图纸类型	客户图纸	图页	比例
比例	1:1	图页	1/1

图纸编号	W10000901
------	-----------

投影法	第一角
单位	mm
纸张尺寸	A4
品名	KF2EDG-X-5.08-XXP-1X
产品系列	KF2EDG-X

**DF** 慈溪市凯峰电子有限公司  
CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD