

版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DWG.REL	2020.05.28	邓亚平	金正发

• 材质及电镀

- ① 主体 : PA66, UL94V-0
- ② 盖板 : PA66, UL94V-0
- ③ 按钮 : PA66, UL94V-0
- ④ 弹片 : 不锈钢
- ⑤ 焊脚A : 铜合金, 镀锡
- ⑥ 焊脚B : 铜合金, 镀锡

• 电气性能 UL TEC

- 额定电压: 300V 160V
- 额定电流: 9A 14A
- 接触电阻: 20mΩ(Max)
- 绝缘电阻: 500MΩ\DC500V
- 耐电压: AC2500V\1min
- 使用线径: 26-16AWG 1.5mm²


• 机械性能

- 温度范围: -40℃~+105℃
- 瞬时温度: +250℃ 5秒
- 剥线长度: 9-10mm







• 符合RoHS环保要求

订购方式

KF550B-3.5-XXP-1 X-XXXX

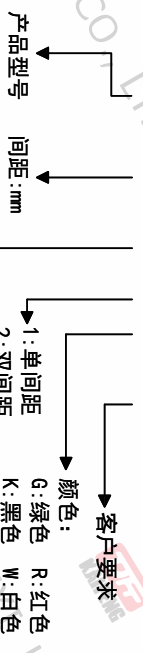

- 客户要求
- 1: 单间距
 - 2: 双间距
 - 极数: 1~99P
 - 颜色:
 - G: 绿色
 - K: 黑色
 - O: 橙色
 - R: 红色
 - W: 白色
 - B: 蓝色
 - GR: 灰色

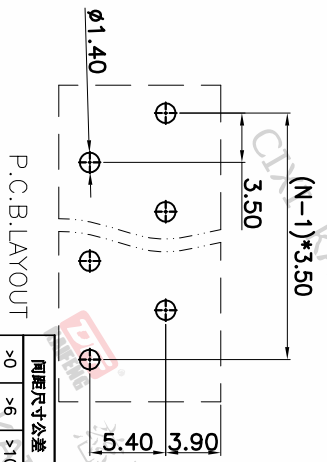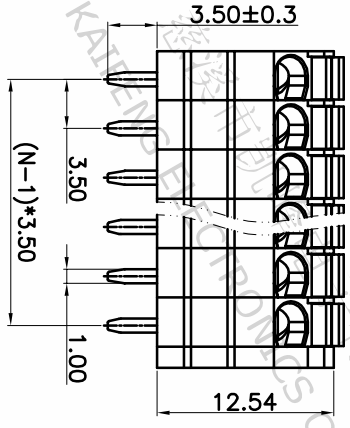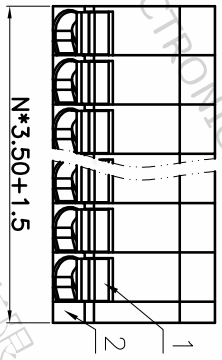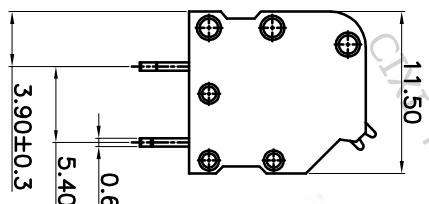

间距尺寸公差	其它未註尺寸公差	投影法
>0 ~ >6	>30 ~ >60	第一角
~ >10	~ >100	第二角
~ >24	~ >150	第三角
±0.15 ±0.20 ±0.30 ±0.50 ±0.70 ±1.00 ±1.30	±2'	第四角

图纸类型	比例	图页	图幅
客户图纸	1:1	1/1	A4

DF 慈溪市凯峰电子有限公司
CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD

品名: KF550B-3.5-XXP-1X
纸张尺寸: A4
产品系列: KF550

