

版本	修订内容	日期	绘图	批准
A1	DWG.REL	2020.05.23	邓亚平	金正发

• 材质及电镀

- ① 螺丝：M3.0, 钢, 镀锌, “-”字槽
- ② 塑件：PA66, UL94V-0
- ③ 方块：铜合金, 镀镍
- ④ 焊针：铜合金, 镀锡

• 电气性能

- UL IEC
- 额定电压：300V 750V
- 额定电流：30A 41A
- 接触电阻：20mΩ(Max)
- 绝缘电阻：500MΩ/DC500V
- 耐电压：AC3000V/1Min
- 使用线径：26-10AWG 6.0mm²






• 机械性能

- 温度范围：-40℃~+105℃
- 瞬时温度：+250℃ 5秒
- 扭力：0.5N.m(5.1kgf.cm)
- 剥线长度：6-7mm


• 符合RoHS环保要求

订购方式

KF950A1-7.62-XXP-1 X-XXXX

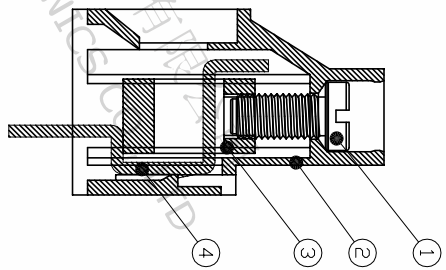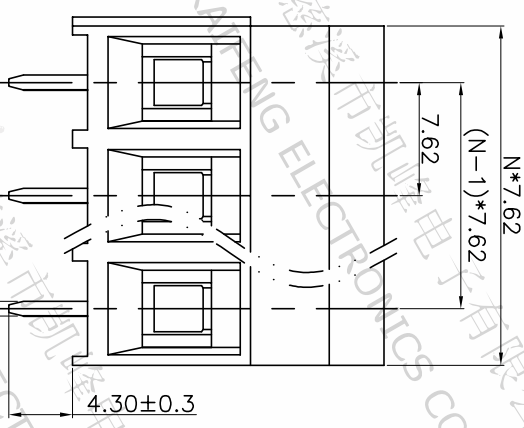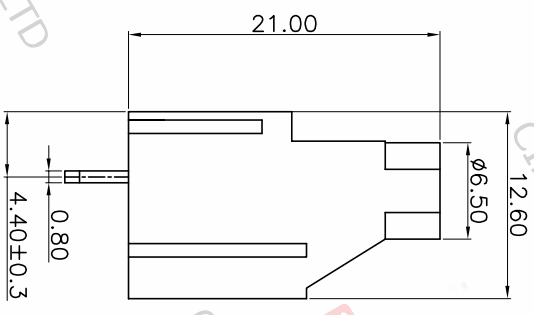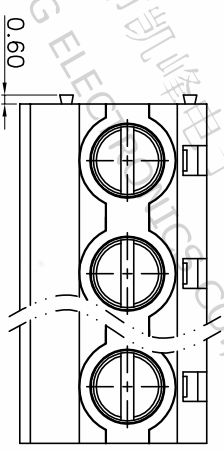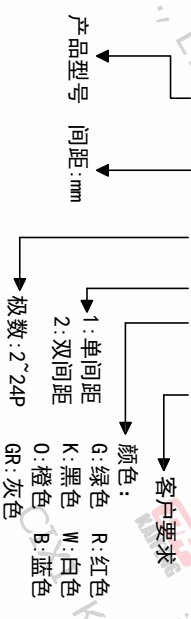

P.C.B.LAYOUT

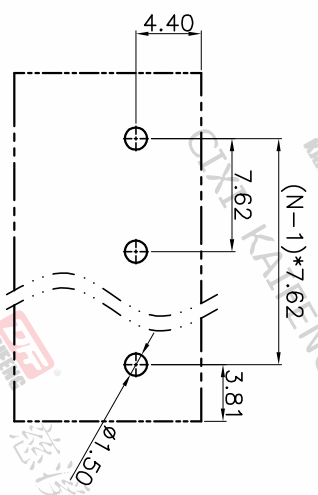

间距尺寸公差	其它未注尺寸公差	—	□
>0	>0	0.1/10	
~6	~30	≤	
~10	~60		
~24	~100		
±0.15	±0.30		±2°
	±0.50		
	±0.70		
	±1.00		
	±1.30		

图纸类型	KF950A-7.62-XXP-1X
比例	1:1
图页	1/1
图纸编号	W15000841

投影法	第一角	品名	KF950A1-7.62-XXP-1X
单位	mm	产品系列	KF950A1
纸张尺寸	A4		

DFE 慈溪市凯峰电子有限公司
CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD